

HITACHI
Inspire the Next

**GET MORE DONE
WITH LESS /**

UDEN BEHOV FOR
KOMPRESSOR ELLER SLANGE

NYHEDER!

BATTERIMASKINER
med kraftig kulfri motor!



NT1865DBSL
1,6mm standard dykkere
V: 50010705



NT1850DBSL
1,2mm stifter
V: 50010704

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

HITACHI

GET MORE DONE WITH LESS


Oplev fordelene ved vores batteridrevne sømpistoler!

01

FLERE SØM PR. OPLADNING

med Hitachis 18V Li-ion batteri og høj-effektive kulfri motor.

Sammenligning af antal søm pr. opladning

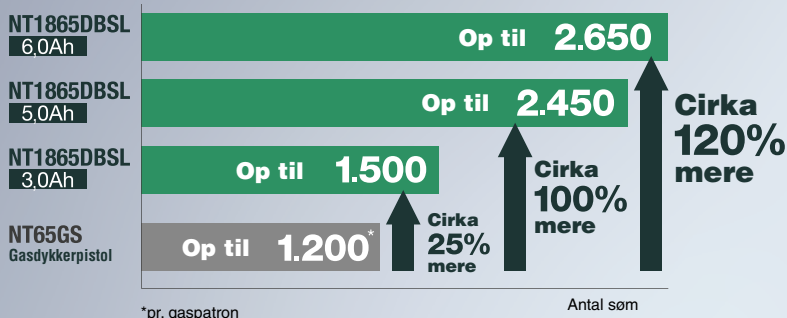


02

LAVERE DRIFTSOMKOSTNINGER

Meget omkostningseffektiv. Kører uden gas og kompressor.

Udgifter og krydspunkt sammenlignet med gaspistol

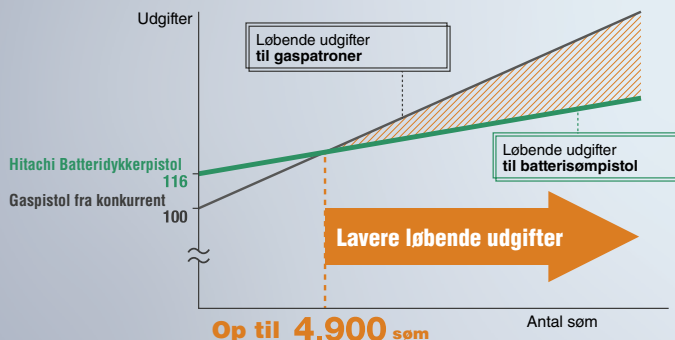

03

LET OG BEHAGELIG AT BRUGE

Batteridykkerpistolerne har et unikt lukket trykluftsystem som komprimeres til affyring. Dette giver flere fordele:

- Affyringshastighed 3 søm pr. sek. (som almindelige luftdrevne pistoler)
- Lav rekyl med optimal kraft
- Lavt støjniveau og ingen udledning af gasser eller gas fra forbrænding
- Ingen påvirkning af lav temperatur eller arbejde i over 1.000 meters højde



04

MINDRE VEDLIGEHOLD

Nemmere vedligehold. Kræver ikke regelmæssig rengøring som ved gasdrift. Kulfri motor uden sliddele sikrer lang driftstid og brug i forhold til kul.

05

KOMPATIBELT BATTERI

Batteriet er kompatibelt med alle Hitachi 18V Li-ion slide batterimaskiner.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Ingen sliddele

Hitachi original
compact controller


DRIFTSSYSTEM

Unikt lukket trykluftsystem.
Komprimeret luft - ingen gas!
Omgående klar til brug!



INTEGRERET OPERATIONS-PANEL MED TRYK-KNAPPER


Operationspanelet er logisk og nemt at bruge. Indeholder tænd/sluk, batteri-info og enkelt-/serieskud.



TRINLØS DYBDEJUSTERING



LED-LYS



INTEGRERET KROG



18V



NT1865DBSL Dykkerpistol

1,6 mm standard dykkere

V: 50010703 | Tool Only

V: 50010705 | 2 stk. kompakte 3,0Ah +
hurtiglader + stabelkasse (HSC)

18V



NT1850DBSL Stiftepistol

1,2 mm stifter

V: 50010701 | Tool Only

V: 50010704 | 2 stk. kompakte 3,0Ah +
hurtiglader + stabelkasse (HSC)

Specifikationer

Drifssystem
Sømlængde
Hastighed
Magasinkapacitet
Aftrækker
Effekt
Dimension (H x L x B)
Vægt (incl. batteri)
Leveres med

NT1865DBSL

Lukket lufttryksystem
25 mm – 65 mm
3 dykkere /sek
100 dykkere
Enkelt-/serieskud
18V
315 x 310 x 104 mmn (m/5,0 eller 6,0 Ah batteri)
315 x 298 x 104 mm (m/3,0 Ah batteri)
3,6 kg (m/5,0 eller 6,0 Ah batteri)
3,4 kg (m/3,0 Ah batteri)
2 stk. 3,0 Ah kompakte batterier, hurtiglader, stabelkasse (HSC), panelfod og sikkerhedsbriller eller som tool only.

NT1850DBSL

Lukket lufttryksystem
16 mm – 50 mm
3 stifter /sek
100 stifter
Enkelt-/serieskud
18V
323 x 310 x 104 mm (m/5,0 eller 6,0 Ah batteri)
323 x 298 x 104 mm (m/3,0 Ah batteri)
3,6 kg (m/5,0 eller 6,0 Ah batteri)
3,3 kg med (m/3,0 Ah batteri)
2 stk. 3,0 Ah kompakte batterier, hurtiglader, stabelkasse (HSC), panelfod og sikkerhedsbriller eller som tool only.

For **NT1865DBSL**

L	25 – 65 mm
A	2.8 mm
B	1.4 mm
C	1.3 mm
D	1.6 mm

For **NT1850DBSL**

L	16 – 50 mm
A	1.9 mm
B	1.0 mm
C	1.1 mm
D	1.2 mm

HITACHI

© Hitachi Power Tools Denmark A/S

Tlf. 75 14 32 00 | ordre@hitachi-powertools.dk | www.hitachi-powertools.dk